


# WEBPARA



# LABSYS

LABSYS

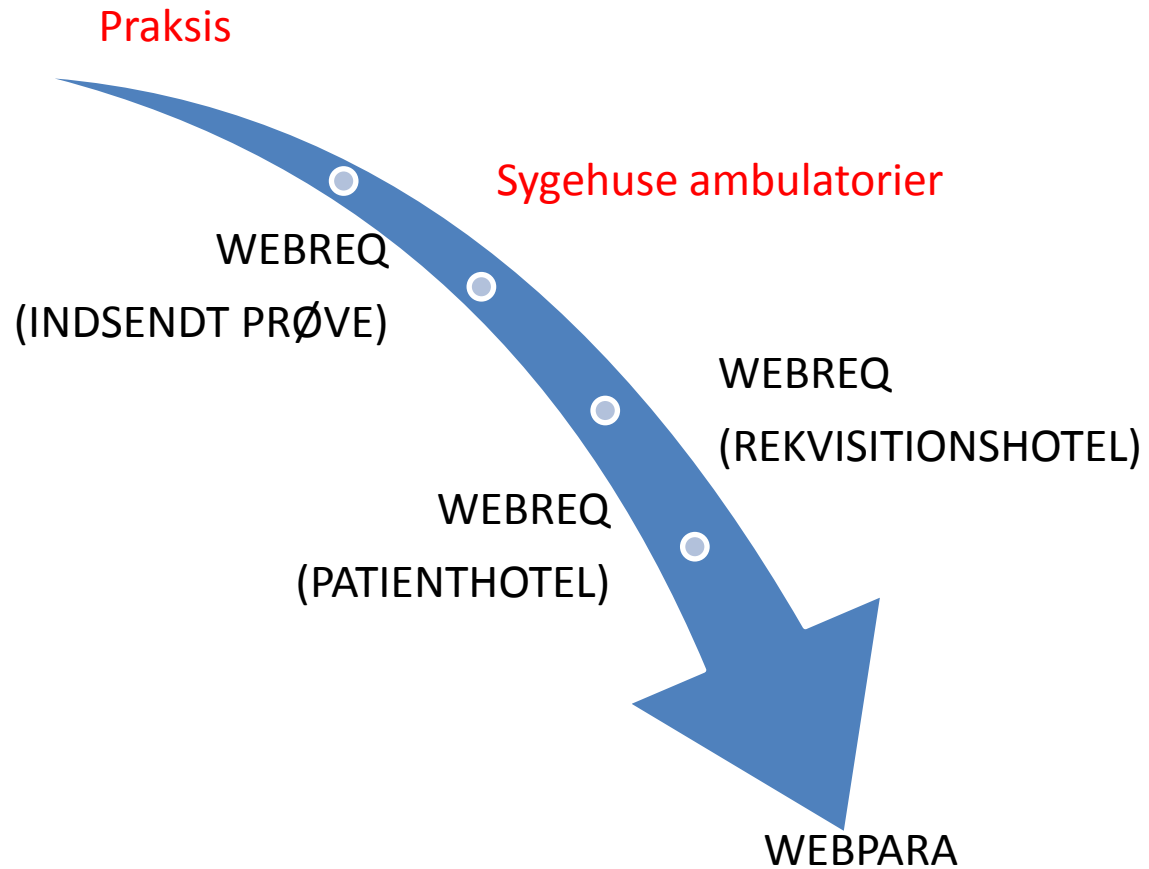

WEBPARA

**WEBPARA**

**WEBPARA**



**LÆGESYS**

**SYGGEHUS**

# ANALYSER I WEBREQ

- Dynamiske analyser
  - Liste analyse (NPU)
- Lokalkoder
  - Kun hvis der returneres et svar på samme kode
  - Ex. Hæm + diff kan ikke benyttes (bør være en profil)

# LABSYS

- Ved glasmodtagelse opdages ikke bortkomne enkelt glas (det gør Webpara)
- Når det sidste svar på en rekvisition er afgivet sendes et **Afslut** fra Labsys (ny funktion)

# LÆGESYSTEM

- Når en patient får taget "nye" prøver hvor der i Webreq/Webpara findes en uhentet rekvisition, vil den uhentede blive svaret med et **MISMATCH**, lægen må selv udrede dette. Samme problem ved "test" af printer!!
- Nyt i Lægesys **MISMATCH**, en funktion hvor lægen kan få skrevet en liste ud når han vil, på hvad der er sendt fra Webpara hvor Webpara har fundet **MISMATCH**

# WEBPARA

- Tjekker trafikken løbende
- Sender kun **MISMATCH** tilbage til lægesys/sygehuse
- Rekvisitioner/analyser uden svar inden X-antal dage fra prøvetagningstidspunkt, sender **MISMATCH** til Lægesys/sygehus

# KONKLUSION

- Oprette en database (Webpara)
- Lægesys/sygehuse skal kunne modtage en MISMATCH
- Labsys skal kunne sende et **Afslut – svar**
- Ingen eller ”kontrollerede” lokalkoder i Webreq/sygehuse
- Alle sygehuses ambulatorier sender til Webreq